




Agent Teams

Claude คุยตัว
ช่วยกันทำงาน

อธิบายด้วยเรื่องร้านอาหาร

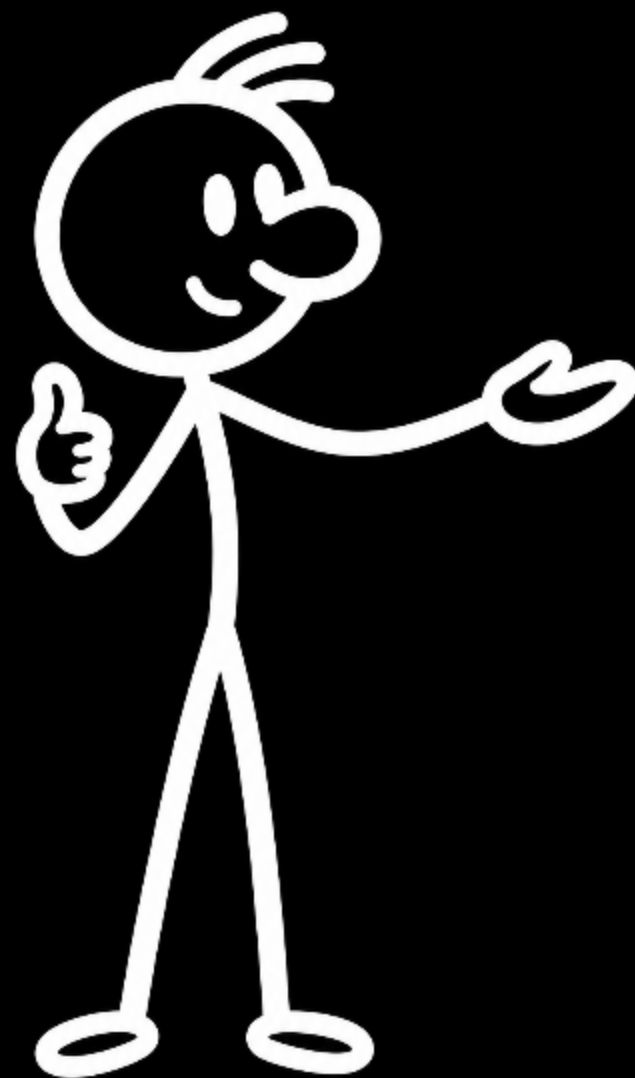

3 คำที่ควรรู้




Claude = ผู้ช่วย AI

Claude Code = เครื่องมือทำงาน

Agent Teams = คลายเชสชั้นร่วมทีม

โมเดลเหมือนทักษะของเซฟ เครื่องมือเหมือนครัว

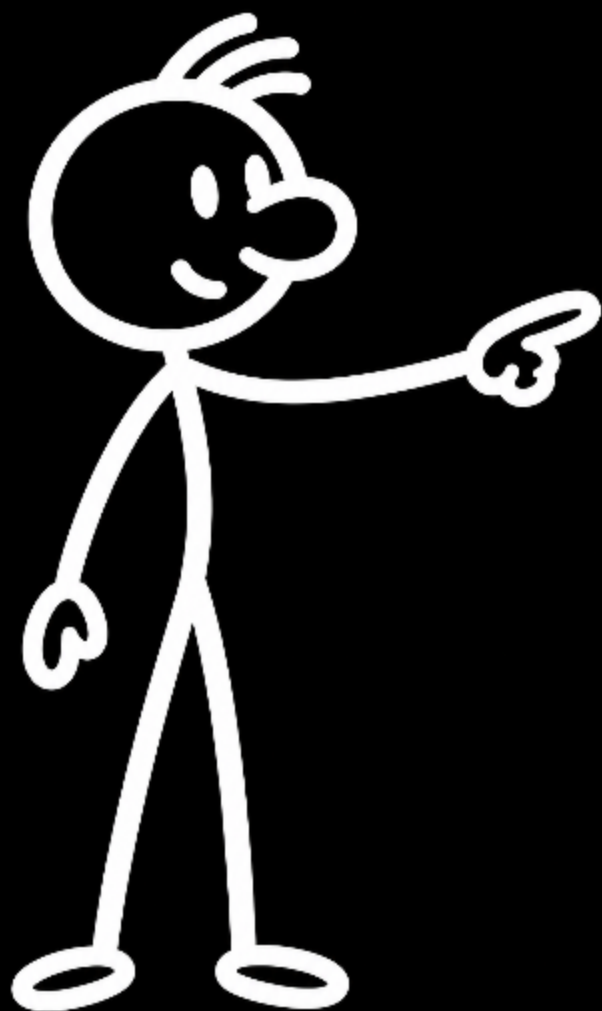


เหมือนครัวที่แบ่งหน้าที่


หัวหน้าเชฟแบ่งงาน ผู้ช่วยทำคนละส่วน



หัวหน้าที่มีคุณภาพรวม

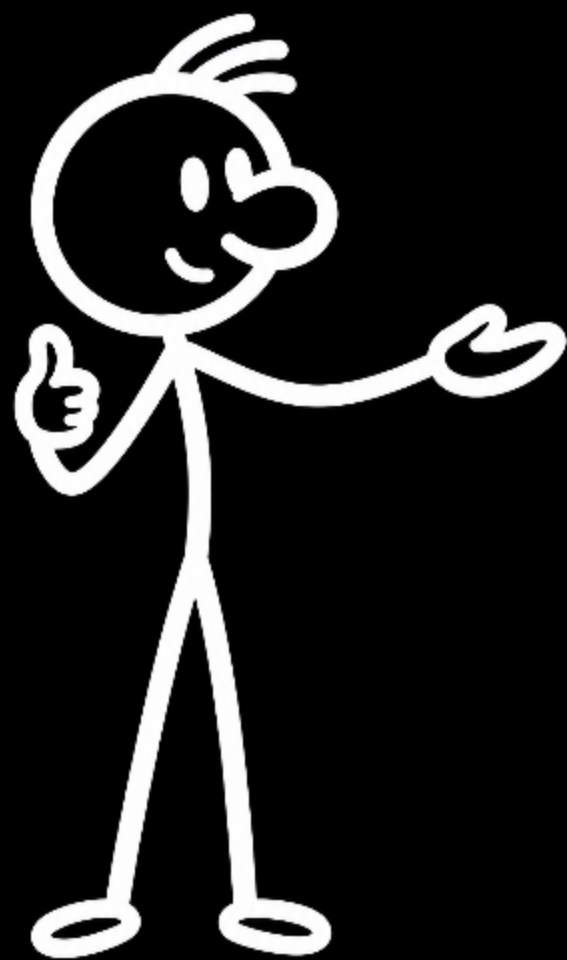

รับโจทย์จากเรา
แบ่งงานให้สมาชิก
รวมคำตอบสุดท้าย

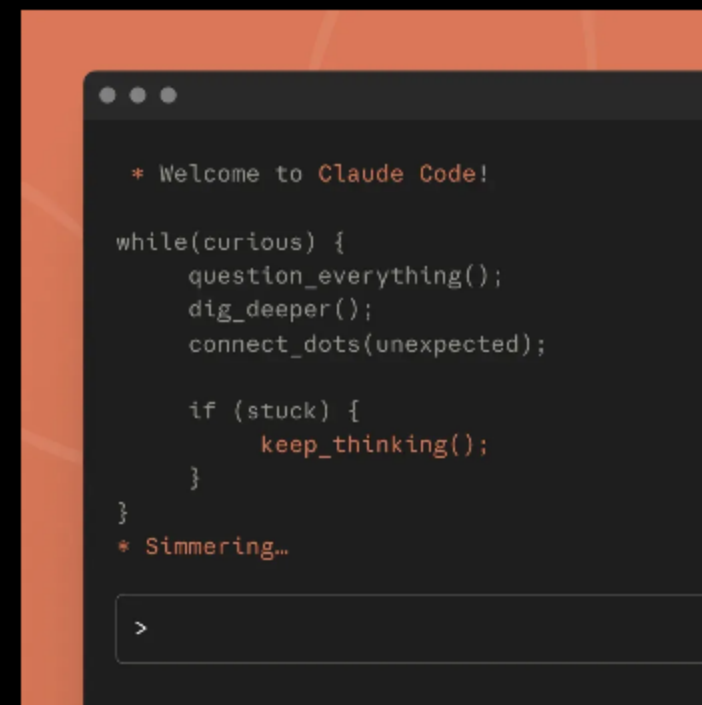


สมาชิกมีสมุดของตัวเอง




แต่ละคนมีบริบทของตัวเอง
จึงต้องได้รับโจทย์ให้ครบ

ประวัติแชตของหัวหน้าไม่ได้ส่งไปทั้งหมด

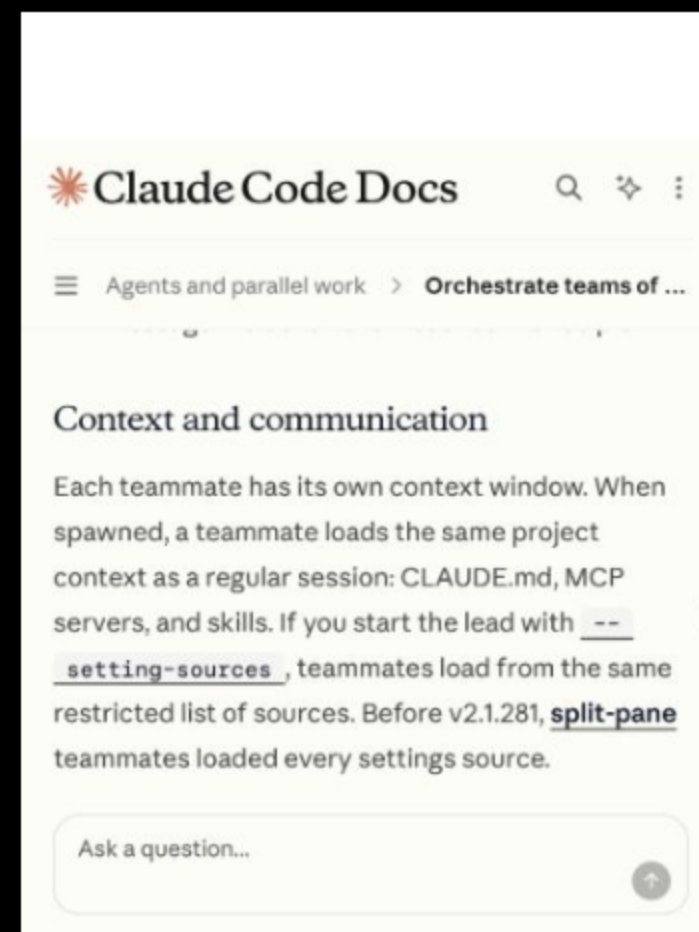

รายการงาน = ใบออร์เดอร์

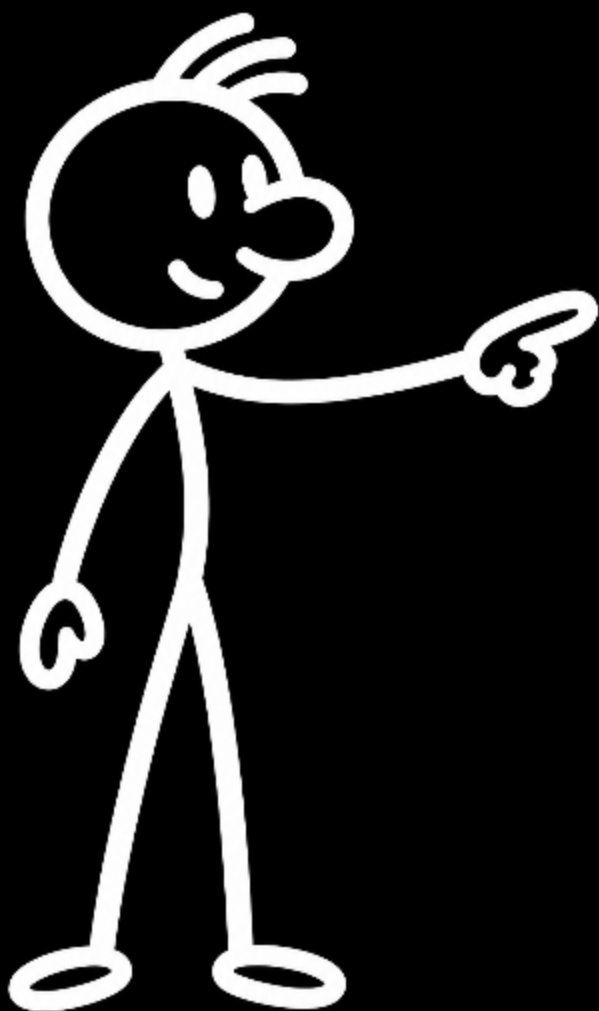


ยังไม่เริ่ม
กำลังทำ
เสร็จแล้ว

งานที่ต้องรอกัน จะเริ่มได้เมื่อเงื่อนไขครบ




สมาชิกคุยกันได้


แชร์สิ่งที่พบ ตามและหักข้อผิดพลาดกัน

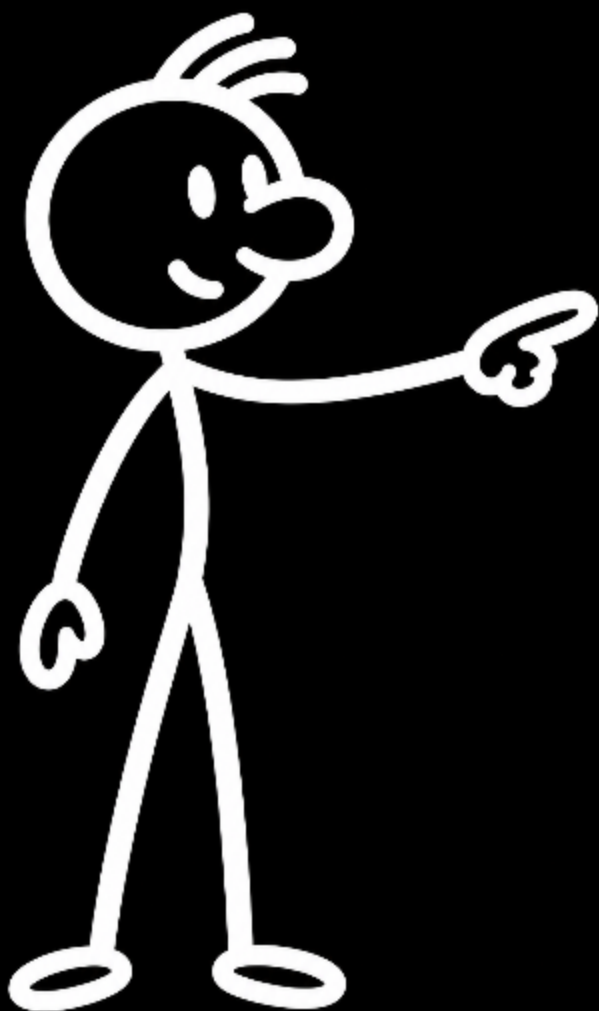

Subagents

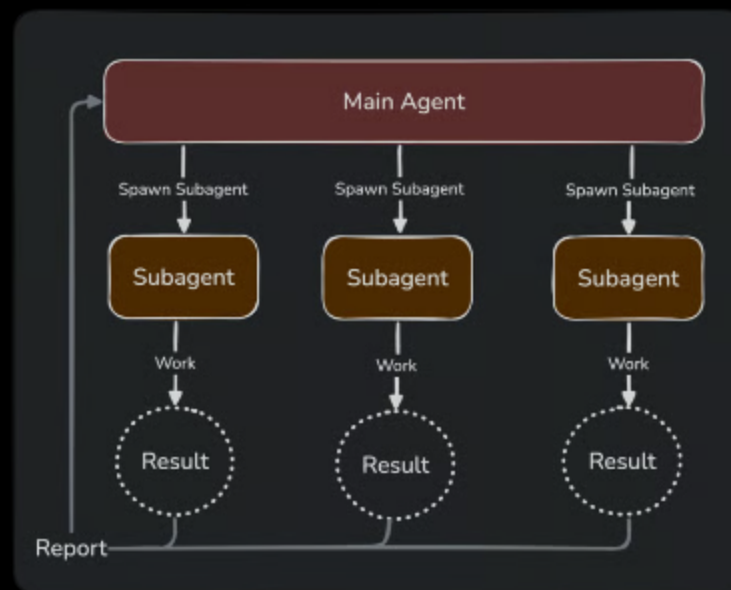


Agent Teams

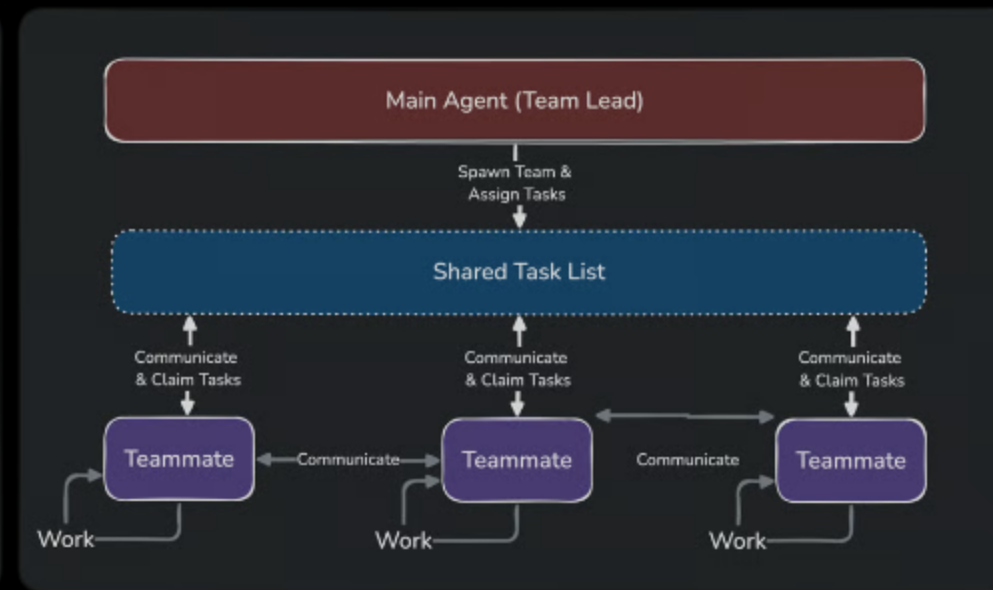


งานที่เหมาะสมกับทีม



ตรวจเรื่องเดียวกันคนละมุม
หรือทำส่วนที่แยกจากกัน

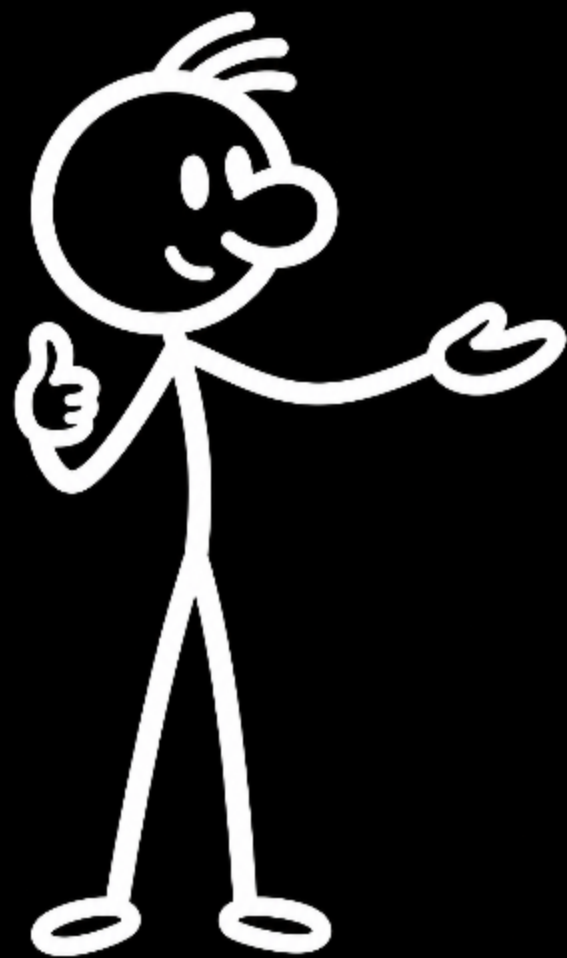

เหมือนครัวผัดกับครัวอบที่ทำพร้อมกันได้

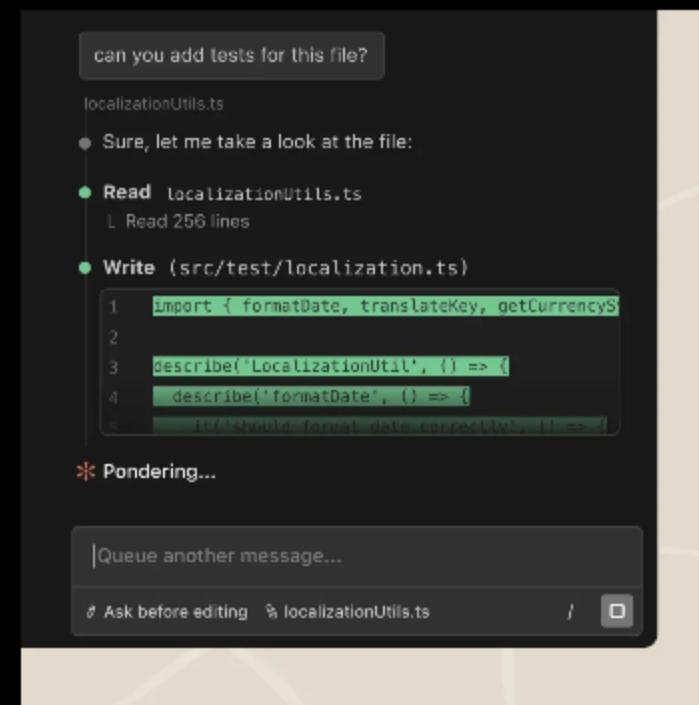

งานเล็ก ใช้คนเดียวก็พอ





งานต่อกันเป็นทอด ๆ
เพิ่มคนแล้วอาจรอนานกว่าเดิม

ทีมมีเวลาประสานงานและค่าโทเคนเพิ่ม

ตัวช่วยย่อยกับทีม


Subagents

รับงานย่อย แล้วส่งผลกลับ

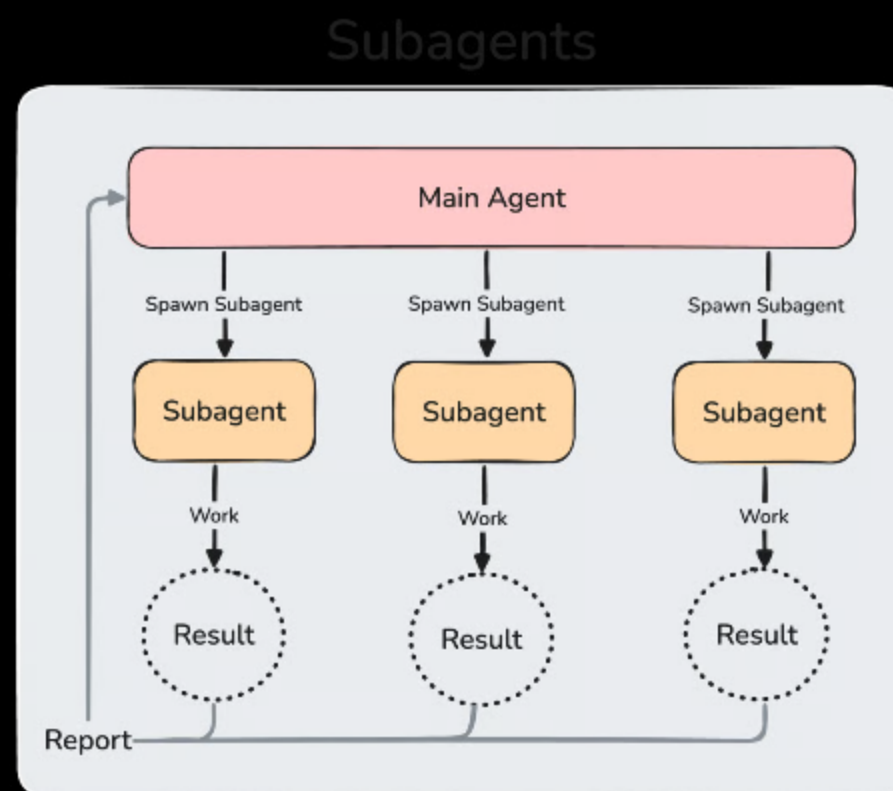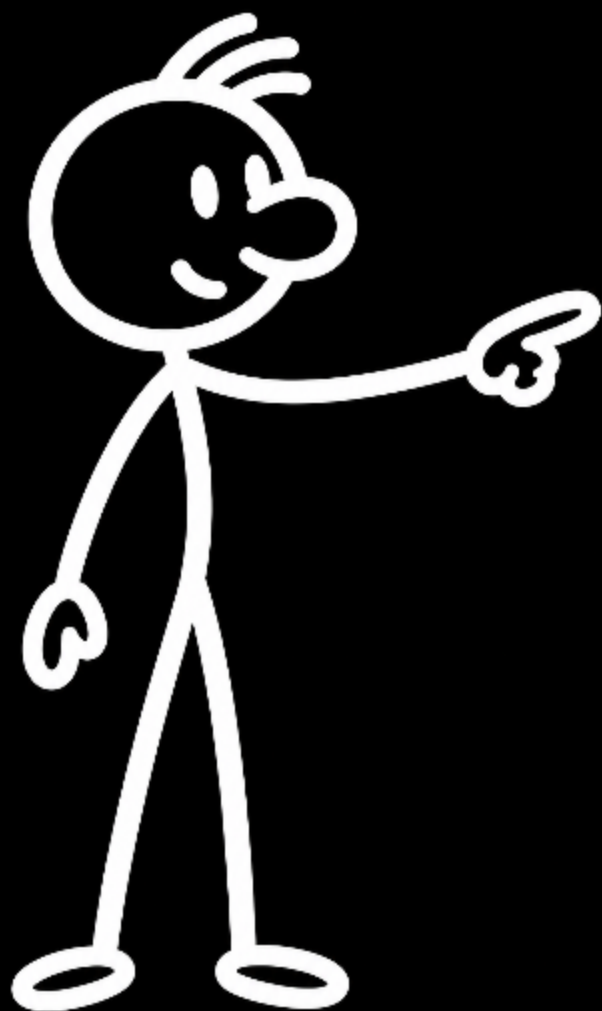


Agent Teams

แบ่งงานและประสานกัน

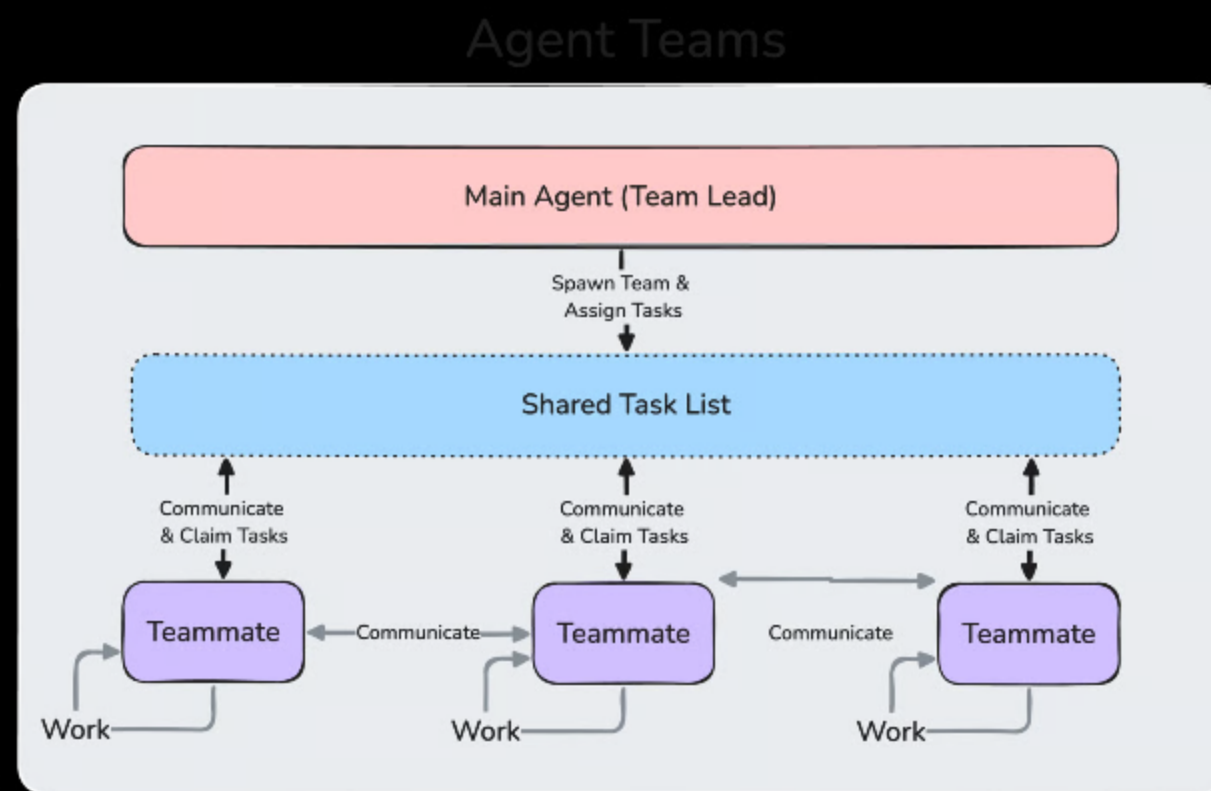


Subagents ที่ตั้งชื่อไว้ ส่งข้อความหากันได้ด้วย

ก่อนเริ่มใช้งาน

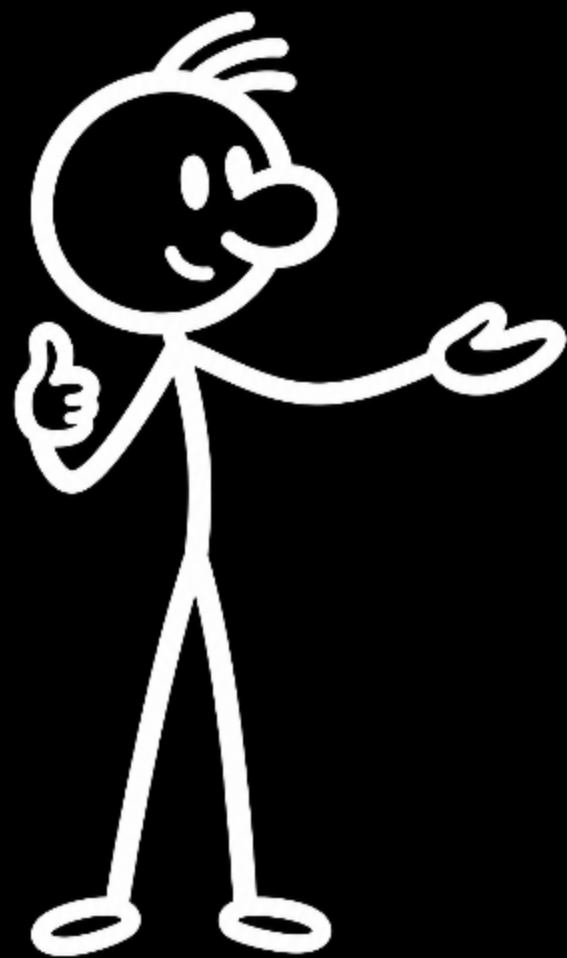

เปิด Claude Code ในโปรเจกต์
ใช้โหมดคุยโต้ตอบตามปกติ


Agent Teams ยังเป็นฟีเจอร์ทดลอง

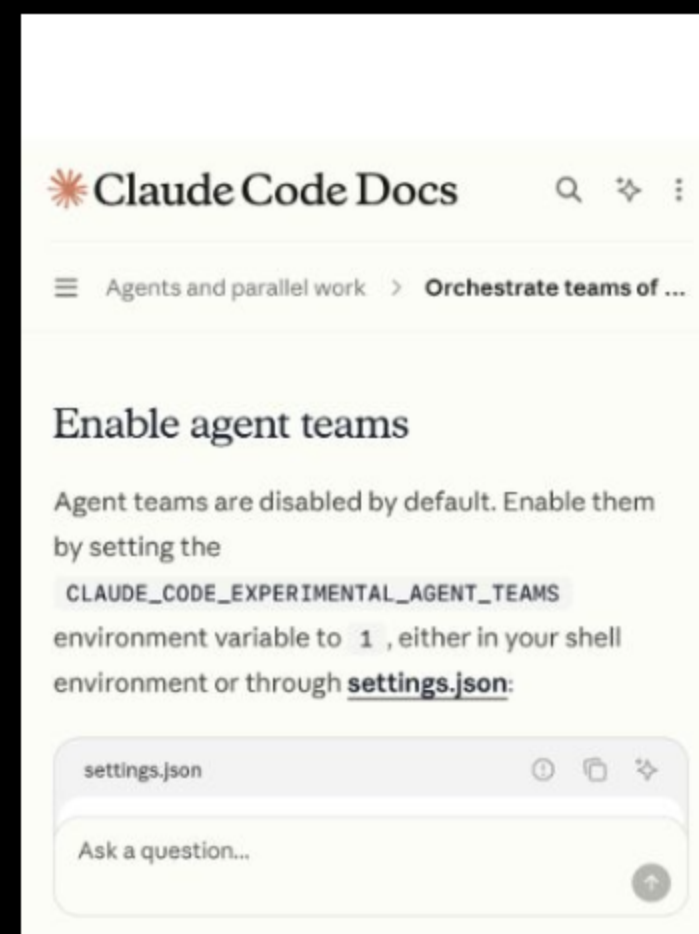

เปิดสวิตช์ Agent Teams




เพิ่มค่าใน settings.json โดยคงค่าเดิมไว้

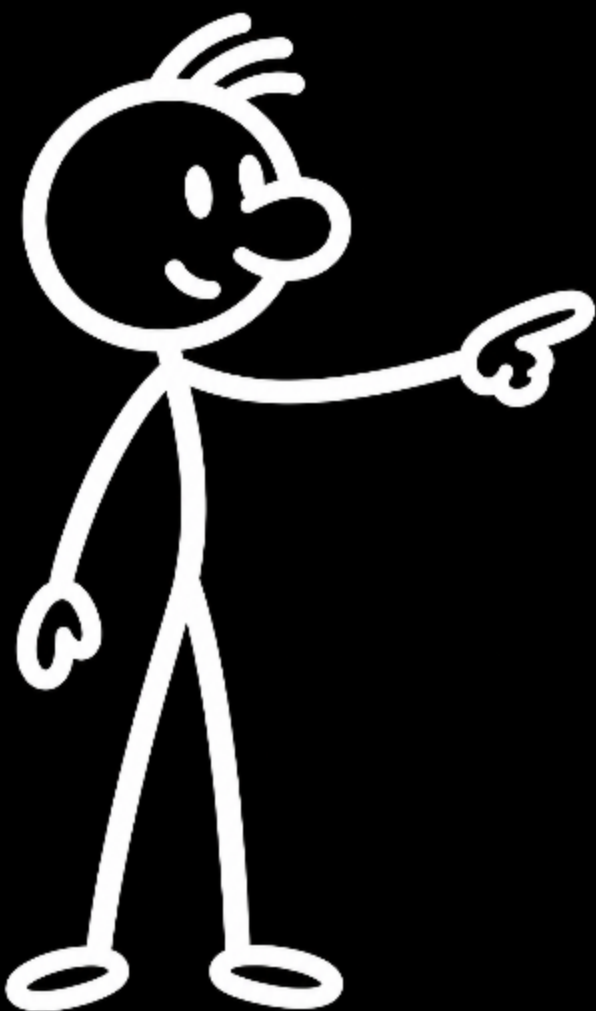

```
{  
  "env": {  
    "CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS":  
      "1"  
  }  
}
```

ตัวอย่าง: ~/.claude/settings.json


ทีมแรก: ผู้ตรวจร้านออนไลน์

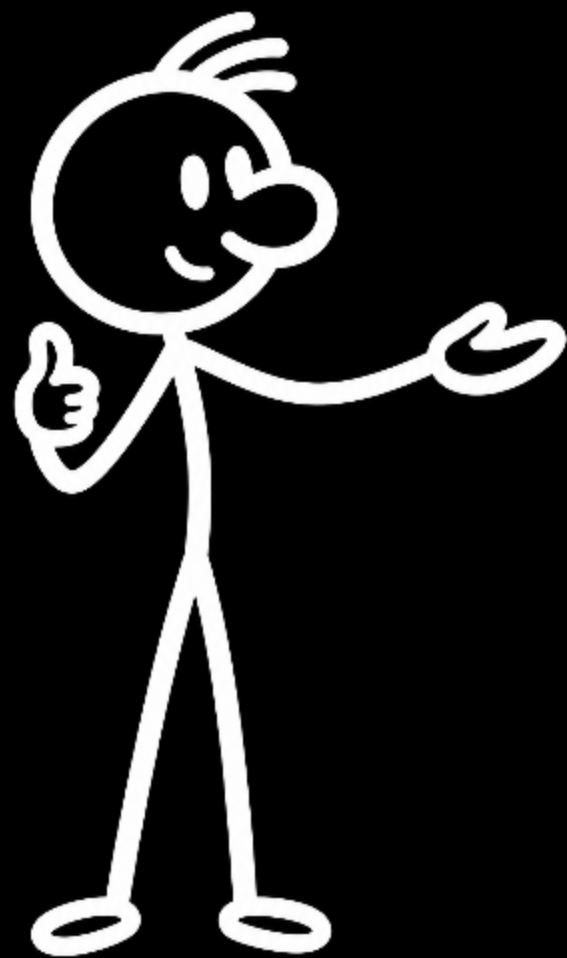

สร้าง Agent Team รีวิวร้านออนไลน์นี้
UX ดูความง่ายในการใช้งาน
BUG ดูจุดที่อาจทำงานผิด
TEST ดูสิ่งที่ยังไม่ได้ทดสอบ
อ่านอย่างเดียว แล้วให้หัวหน้ารวมผล

ตัวอย่างบริฟสำหรับผู้เริ่มต้น


brief งานไม่หลงทาง

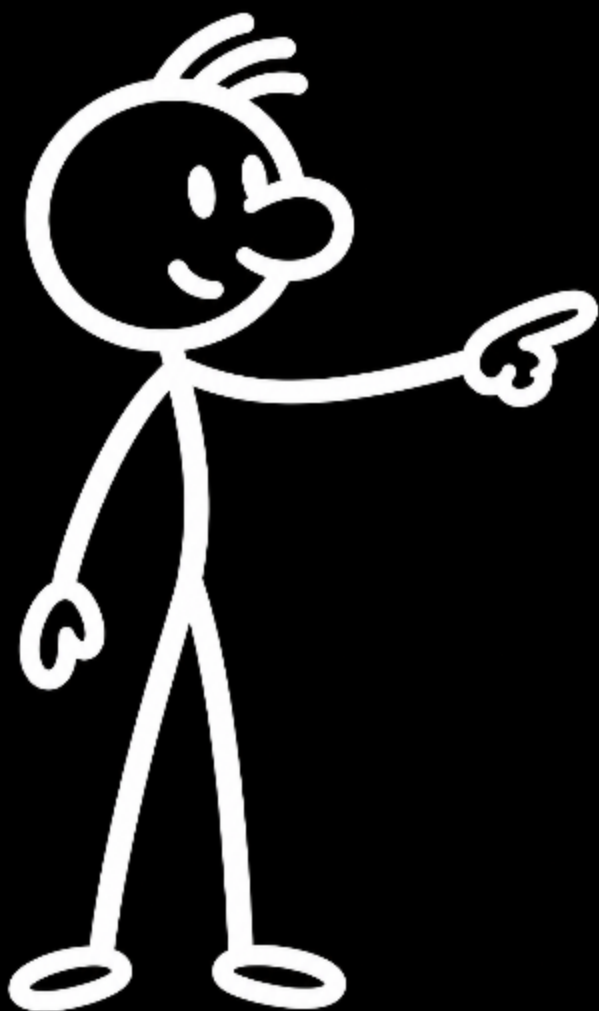

เป้าหมายคืออะไร
อ่านไฟล์ไหน ส่งงานแบบไหน
อะไรนับว่าเสร็จ


เหมือนใบอร์เดอร์ที่บอกเมนูและจำนวนครบ

คุยกับสมาชิกทีละคน

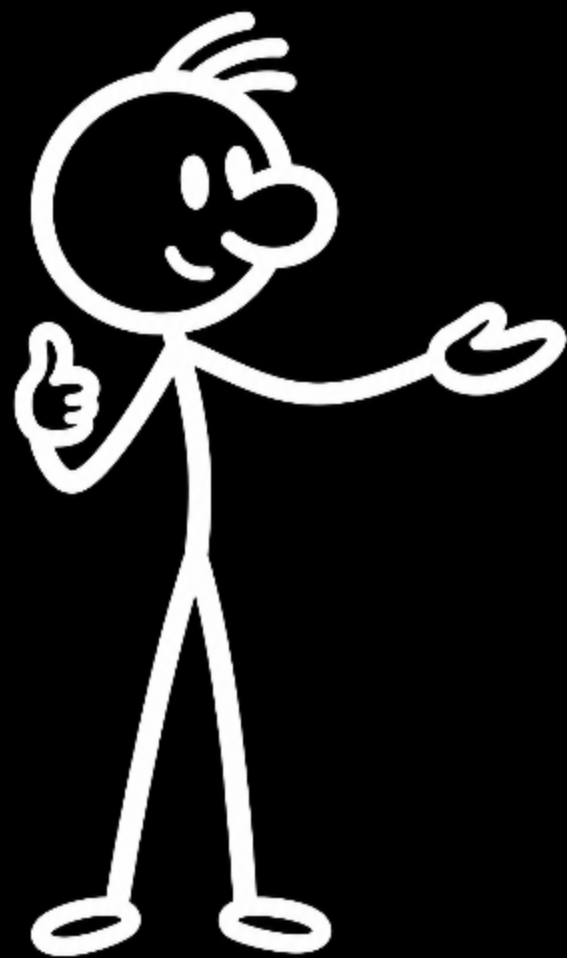


ลูกศรขึ้น/ลง เลือกสมาชิก
Enter เปิดดูและส่งข้อความ

Ctrl+T เปิดหรือปิดรายการงาน

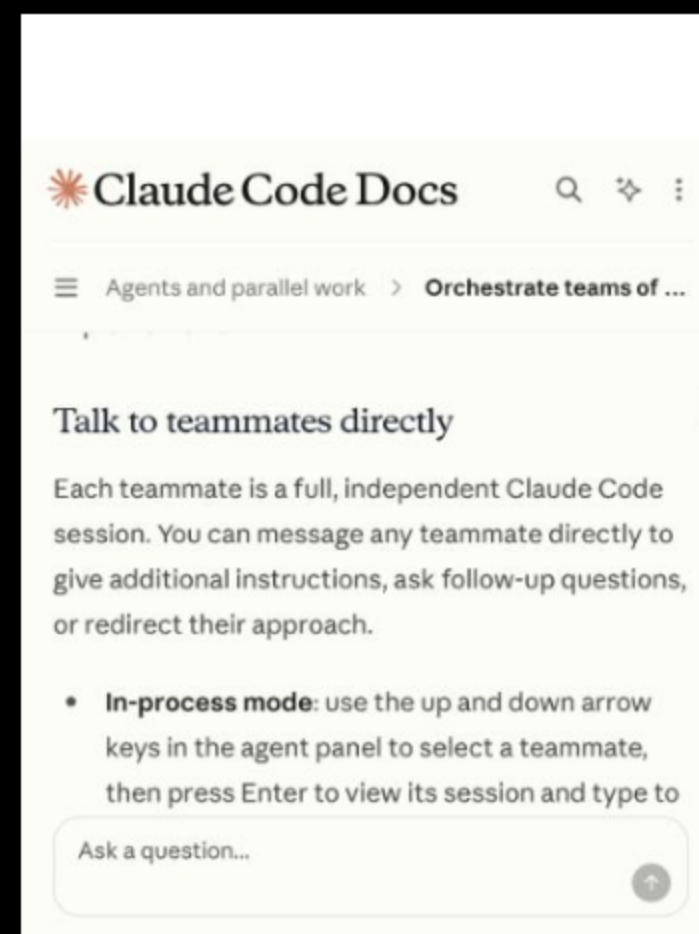


แบ่งไฟล์ก่อนลงมือ

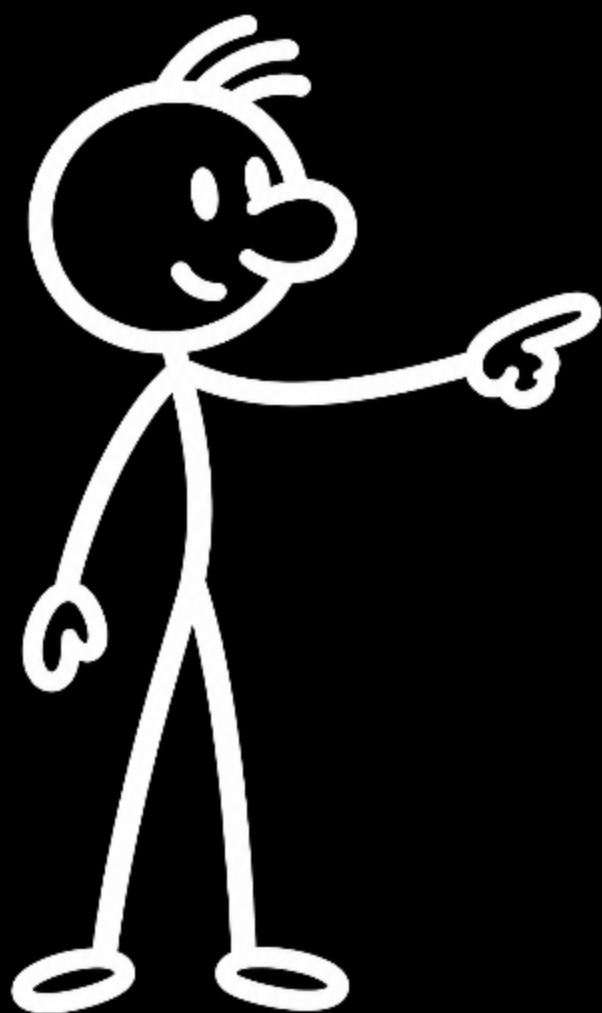

คนละงาน คนละชุดไฟล์
ลดโอกาสเขียนทับกัน

เหมือนเชฟสองคนไม่แย่งเขียงเดียวกัน

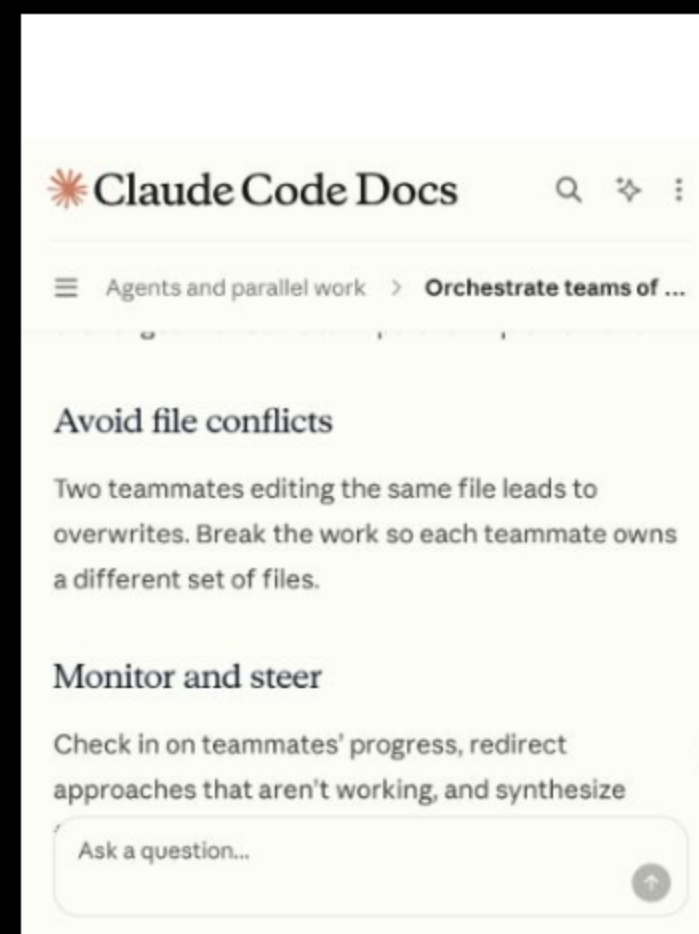

แผนกับสิทธิ์เป็นคนละเรื่อง




แผนของสมาชิกอาจผ่านอัตโนมัติ
สิทธิ์แก้ไขไฟล์ยังมีการตรวจสอบ

อยากตรวจสอบแผนเอง ให้บอกให้หยุดรอชัดเจน

เลือกโมเดลให้สมาชิก

Sonnet คือโมเดล Agent Teams คือวิธีแบ่งงาน

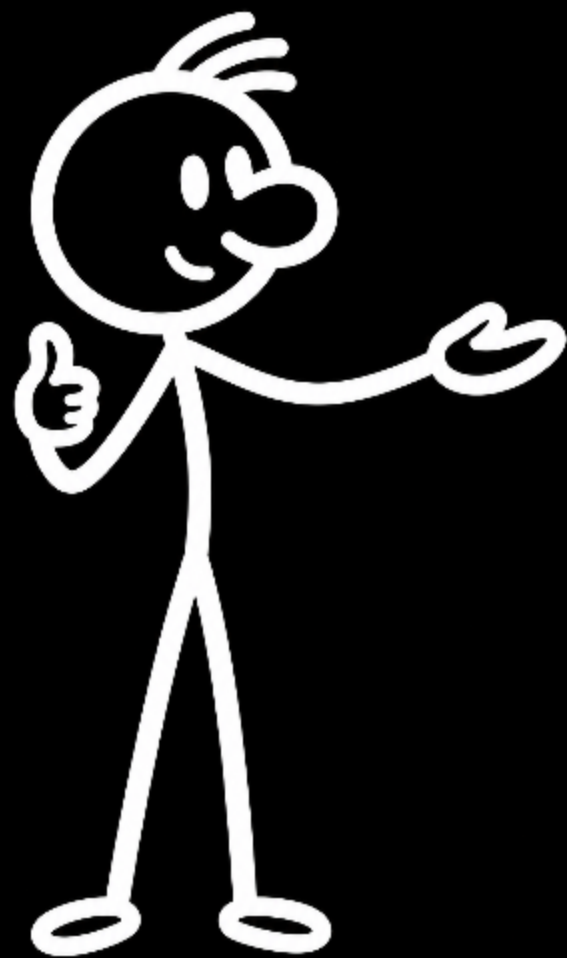

ระบุโมเดลตอนสร้างสมาชิก เช่น Claude Sonnet 5.5

คนเยอะ ใช้โทเคนมากขึ้น




แต่ละสมาชิกคิดและตอบแยกกัน
เลือกทีมเท่าที่งานต้องใช้


โทเคน = หน่วยข้อความที่โมเดลประมวลผล

ตรวจผล แล้วปิดสมาชิก

ให้รวมข้อค้นพบพร้อมหลักฐาน
ปิดสมาชิกที่เสร็จงานแล้ว

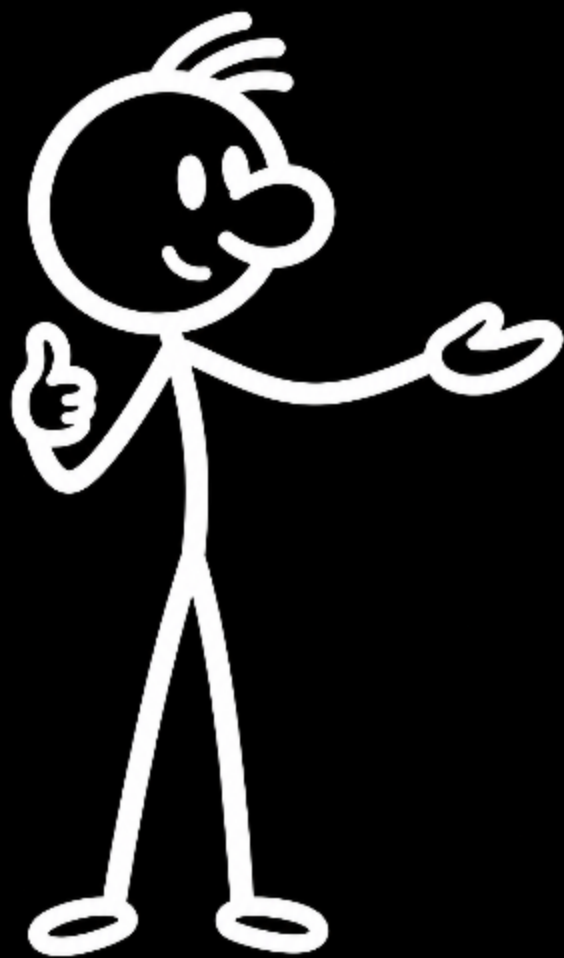

หัวหน้าส่ง shutdown สมาชิกตามชื่อได้

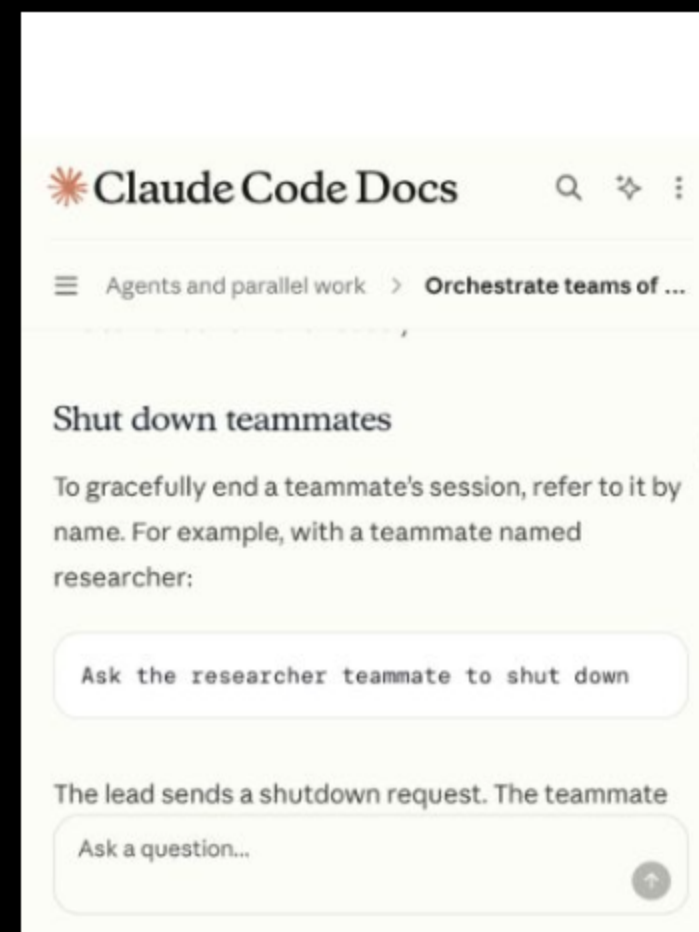


ข้อจำกัดที่มือใหม่ควรรู้



เปิดแชตเดิม อาจต้องสร้างสมาชิกใหม่
หนึ่งเซสชันมีหนึ่งทีม
สมาชิกสร้างทีมซ้อนไม่ได้

สถานะงานอาจช้า จึงต้องดูผลงานจริงด้วย

ลองกับงานรีวิวหนึ่งเรื่อง

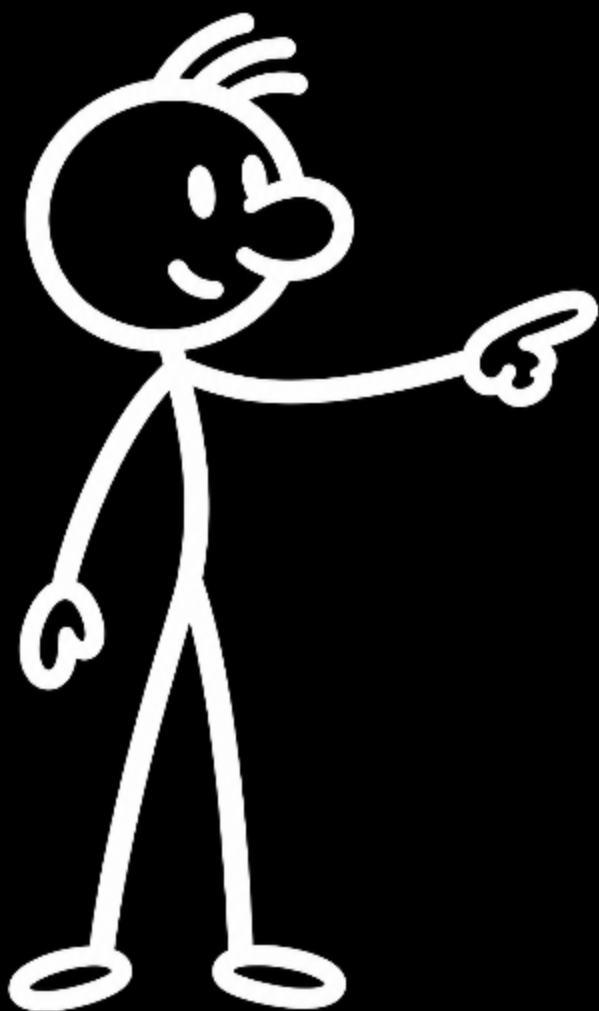

แบ่งคนละมุม
ให้สมาชิกแชร์สิ่งที่พบ
หัวหน้ารวมผล แล้วเราตรวจ

เริ่มจากงานอ่านอย่างเดียวที่มีขอบเขตชัด